

So richten Sie einen Proxy im WADE X Anti-Detect-Browser ein: Vollständiger Leitfaden

Ein vollständiger Leitfaden zu Proxys im [WADE X Anti-Detect-Browser](#): Welchen Typ wählen, wie man einen Proxy zu einem Profil hinzufügt, Wade Proxy und häufige Probleme.

Warum Sie Proxys für Multi-Accounting benötigen

[WADE X](#) ändert Ihre IP-Adresse nicht automatisch — dafür ist ein Proxy zuständig. Ohne Proxy laufen alle Profile von derselben echten IP aus, was es Plattformen leicht macht, Ihre Konten zu erkennen und zu sperren.

Die wichtigste Regel: Ein Profil — ein fester Proxy. Rotieren Sie keine Proxys innerhalb eines einzelnen Profils — das erzeugt ein verdächtiges Muster.

△ *Ein VPN ist kein Ersatz für einen Proxy beim Multi-Accounting. Ein VPN ändert die IP-Adresse auf Systemebene für alle Anwendungen gleichzeitig — so nutzen alle Anti-Detect-Profile wieder dieselbe IP.*

Residentielle, mobile oder Rechenzentrum-Proxys — Was wählen?

Rechenzentrum-Proxys — günstig, aber Plattformen erkennen sie leicht. Diese IP-Adressen stehen größtenteils bereits auf Schwarzen Listen und eignen sich nicht für ernsthafte Arbeit.

Residentielle Proxys — IPs von echten Internetanbietern, die von normalen Nutzern auf ihren Heimgeräten verwendet werden. Hohes Plattformvertrauen. Geeignet für Facebook, Google, Amazon, eBay.

Mobile Proxys — IPs von Mobilfunkanbietern. Maximales Vertrauen. Geeignet für Instagram, TikTok. Tausende echter Nutzer teilen sich eine mobile IP — Plattformen sind daran gewöhnt.

Praktische Regeln:

- Facebook, Google, Amazon, eBay → residentielle Proxys verwenden
- Instagram, TikTok → mobile Proxys
- Niemals kostenlose Proxys verwenden

HTTP- und SOCKS5-Proxys: Was ist der Unterschied und wann was verwenden?

HTTP-Proxy — funktioniert nur mit HTTP/HTTPS-Traffic. Verschlüsselt den Traffic zwischen Ihnen und dem Proxy-Server nicht. Einfacher einzurichten, für die meisten Aufgaben geeignet.

SOCKS5-Proxy — funktioniert mit beliebigem Traffic, vielseitiger. Wichtiger Hinweis: Die meisten SOCKS5-Proxys arbeiten derzeit nur im TCP-Modus, und selbst wenn der Anbieter UDP-Unterstützung behauptet — glauben Sie es nicht einfach. Ohne UDP funktionieren die Protokolle QUIC und HTTP/3 nicht.

SSH-Proxy — Proxy mit SSH-Tunnel-Verschlüsselung. Eine zusätzliche Schutzschicht für den Traffic zwischen Ihnen und dem Proxy-Server.

✓ *Wenn Sie mit Plattformen arbeiten, die QUIC aktiv nutzen — benötigen Sie SOCKS5 mit echter UDP-Unterstützung.*

Proxy-Verbindungstypen im WADE X Anti-Detect-Browser

WADE X unterstützt mehrere Verbindungstypen — die Wahl hängt von Ihrer Aufgabe und dem verwendeten Proxy ab.

NOT SET — Verbindung nicht festgelegt.

SOCKS5 — SOCKS 5 Proxy.

HTTP — HTTP Proxy.

SSH — Proxy mit SSH-Verschlüsselung.

DIRECT — Direktverbindung, Ihre echte IP.

TOR — Verbindung über das TOR-Netzwerk.

LOCALHOST — Verbindung zum angegebenen Port.

WADE PROXY — Saubere Proxys mit Zahlung pro Datenverkehr.


⚠ *Verwenden Sie DIRECT nur zur Diagnose — bei echter Arbeit sieht die Website Ihre tatsächliche IP und kann sie mit anderen Profilen verknüpfen.*

So fügen Sie einem Profil im WADE X Anti-Detect-Browser einen Proxy hinzu


Methode 1: Aus der Profilliste (schnell, ohne das Profil zu öffnen)

Diese Methode funktioniert auch wenn das Profil bereits läuft — der Proxy wechselt sofort.


1. **Schritt 1.** Suchen Sie in der Profilliste das gewünschte Profil. In der Profilzeile sehen Sie die Verbindungstyp-Beschriftung — z. B. DIRECT, HTTP, SOCKS5.

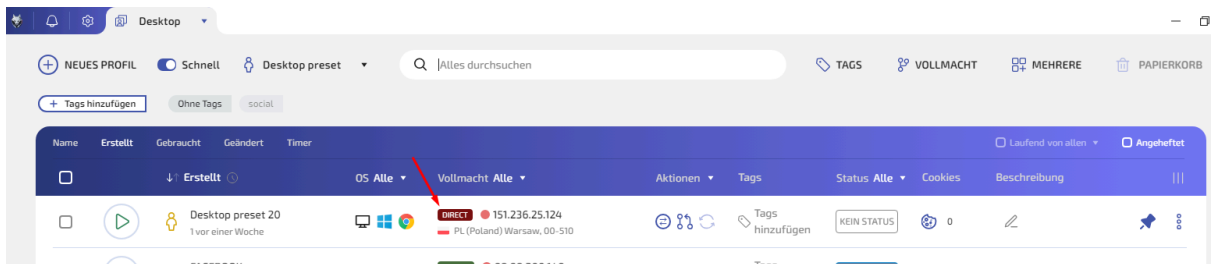


2. **Schritt 2.** Klicken Sie auf die Beschriftung. Ein Dropdown-Menü mit allen verfügbaren Verbindungstypen erscheint.

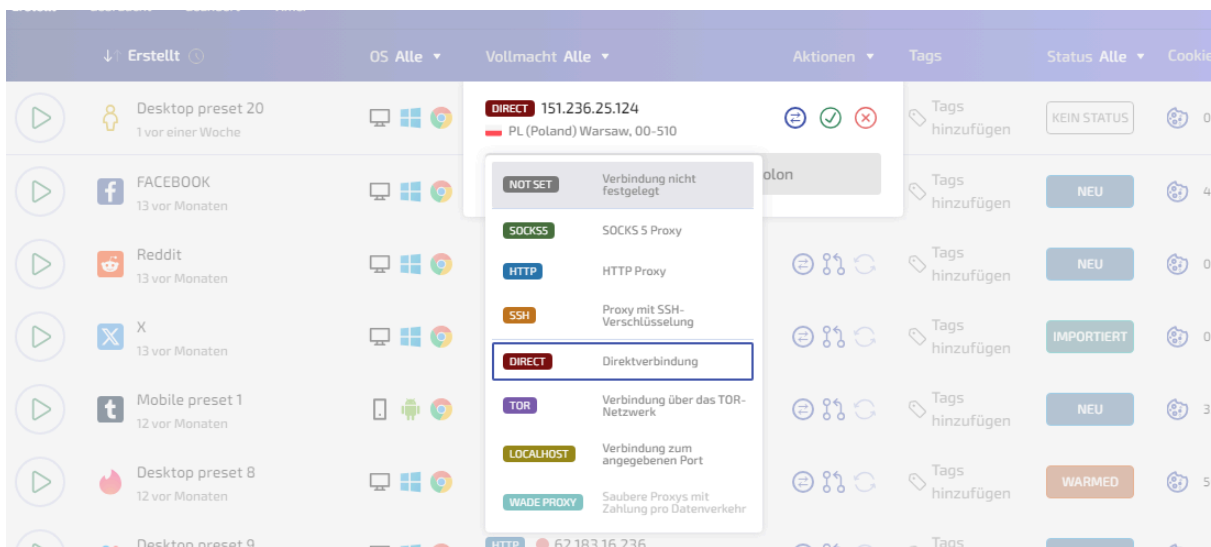

3. **Schritt 3a.** Wenn Sie den Proxy manuell eingeben: Wählen Sie den Typ (SOCKS5 oder HTTP). Ein Eingabefeld erscheint — geben Sie die Daten im Format `host:port@login:password` ein. Klicken Sie auf das Häkchen zum Speichern.

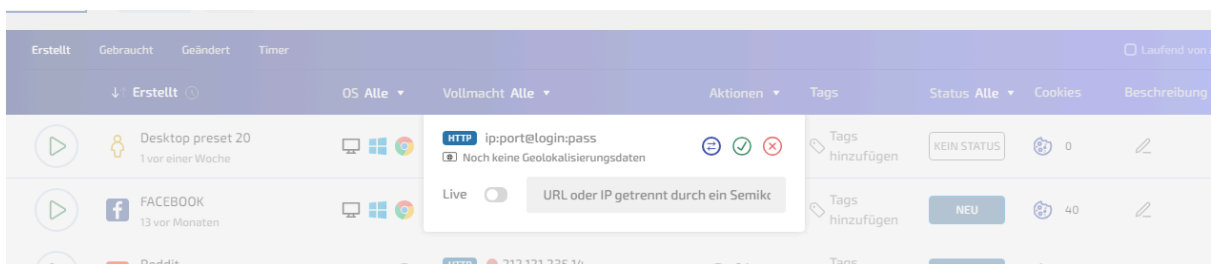

- Schritt 3b.** Wenn Sie aus dem Proxy-Manager auswählen: Klicken Sie auf das Proxy-Manager-Symbol neben dem Eingabefeld — eine Liste der zuvor hinzugefügten Proxys öffnet sich. Wählen Sie den gewünschten mit einem Klick.

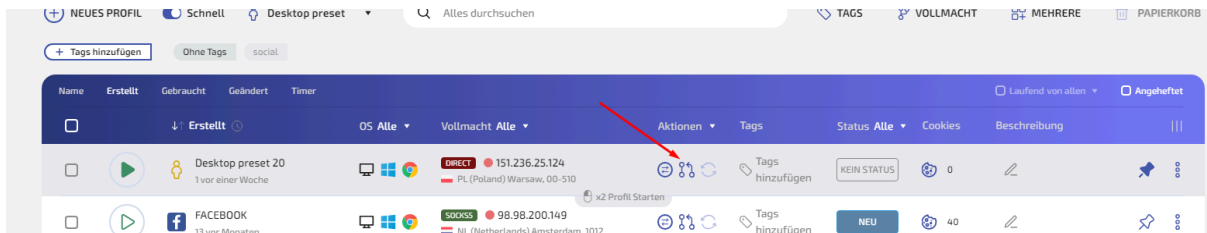


- Schritt 4.** Wenn das Profil lief — wird die Änderung sofort übernommen, kein Neustart erforderlich.


Methode 2: Über die Profilbearbeitung

Geeignet wenn Sie den Proxy zusammen mit anderen Profileinstellungen konfigurieren möchten.


- Schritt 1.** Wählen Sie Profil bearbeiten im Kontextmenü (drei Punkte).

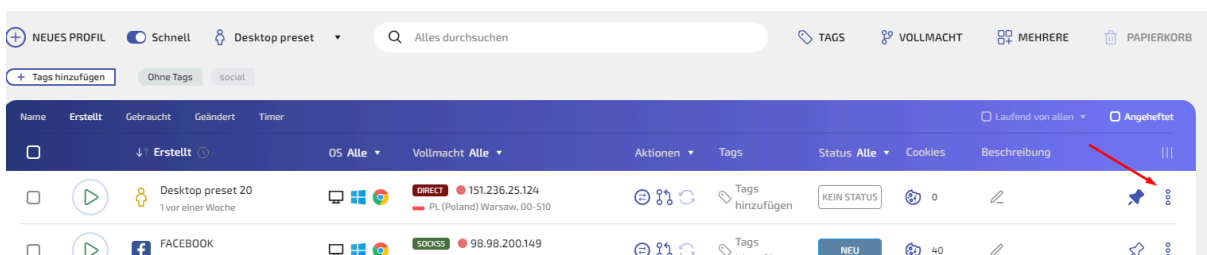


- Schritt 2.** Gehen Sie im geöffneten Formular zum Abschnitt VERBINDUNG.

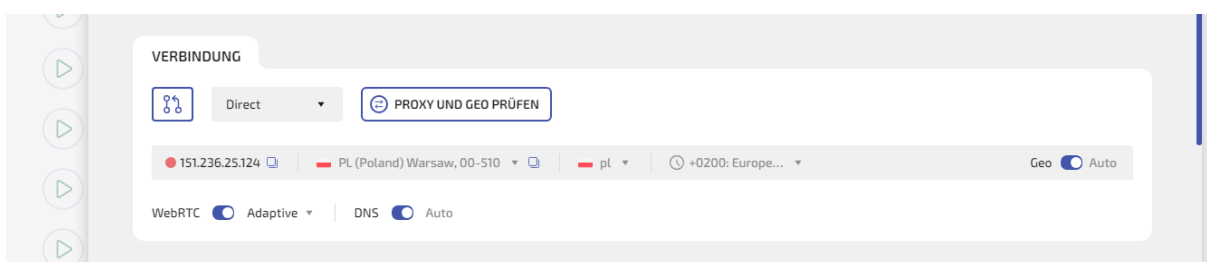


- Schritt 3a.** Wenn manuell eingegeben: Wählen Sie im Dropdown den Verbindungstyp (SOCKS5, HTTP, SSH usw.). Geben Sie im Feld daneben die Daten im Format `host:port@login:password` ein.

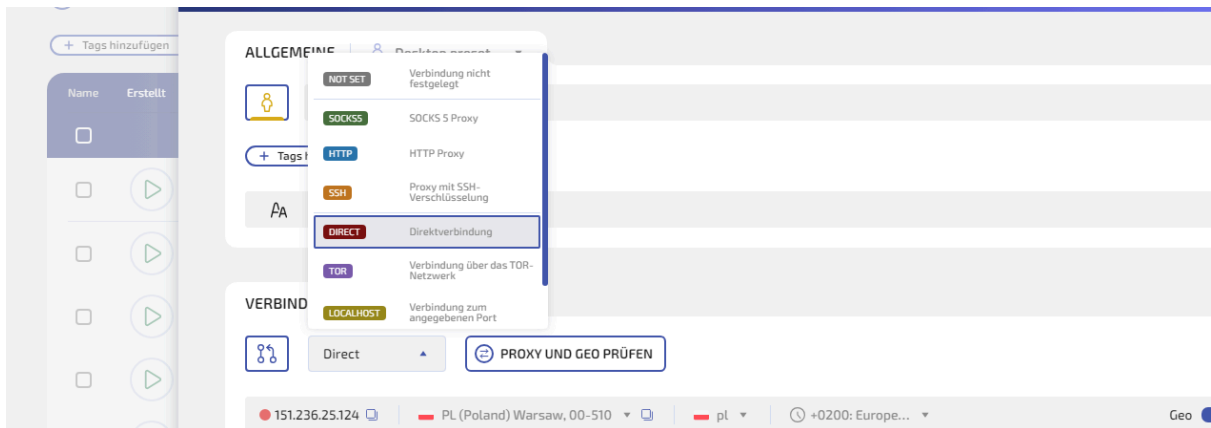

- Schritt 3b.** Wenn aus dem Proxy-Manager ausgewählt: Klicken Sie auf das Symbol links vom Dropdown. Wählen Sie den gewünschten Proxy aus der Liste.

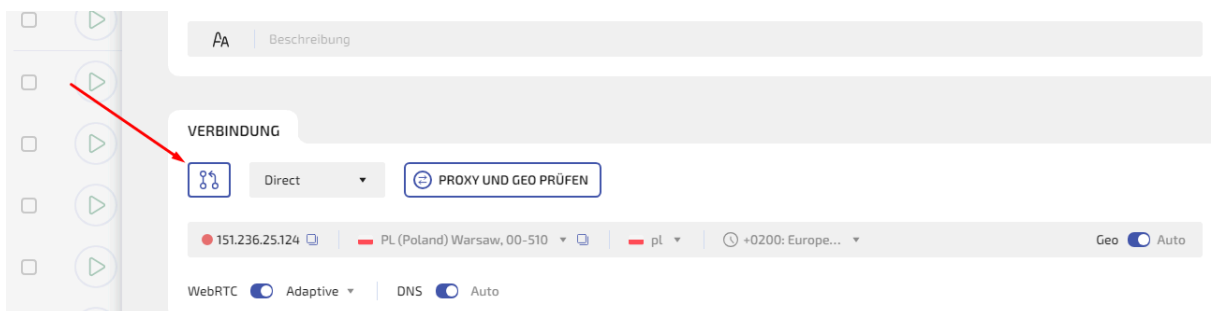

- Schritt 4.** Klicken Sie auf PROXY UND GEO PRÜFEN — das System prüft den Proxy und zeigt IP, Land, Stadt und Zeitzone. Das Profil startet dabei nicht.

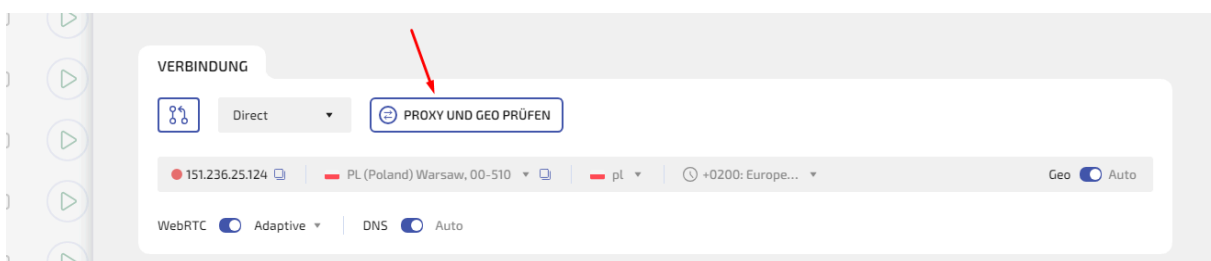


- Schritt 5.** Klicken Sie auf SPEICHERN SIE oder SPEICHERN UND AUSFÜHREN um zu speichern und das Profil sofort zu starten.


Proxys im Proxy-Manager speichern

Der beste Ansatz wenn Sie viele Proxys haben oder im Team arbeiten. Fügen Sie alle Proxys einmal hinzu — dann weisen Sie sie schnell den Profilen zu.

1. **Schritt 1.** Klicken Sie auf die Schaltfläche VOLLMACHT in der oberen Symbolleiste. Der Proxy-Manager öffnet sich.

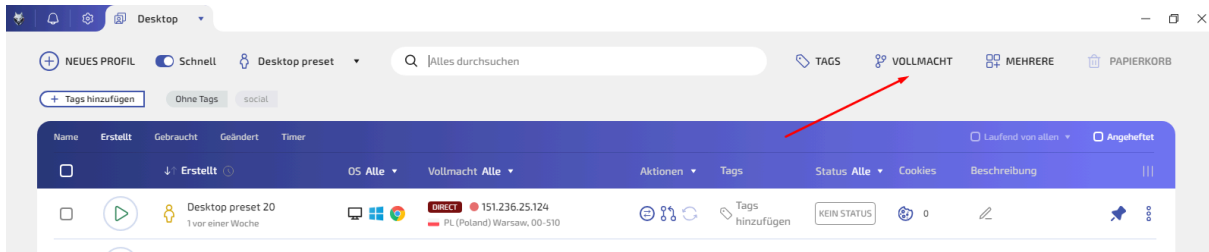


2. **Schritt 2.** Klicken Sie auf NEUER PROXY um einen Proxy manuell hinzuzufügen.

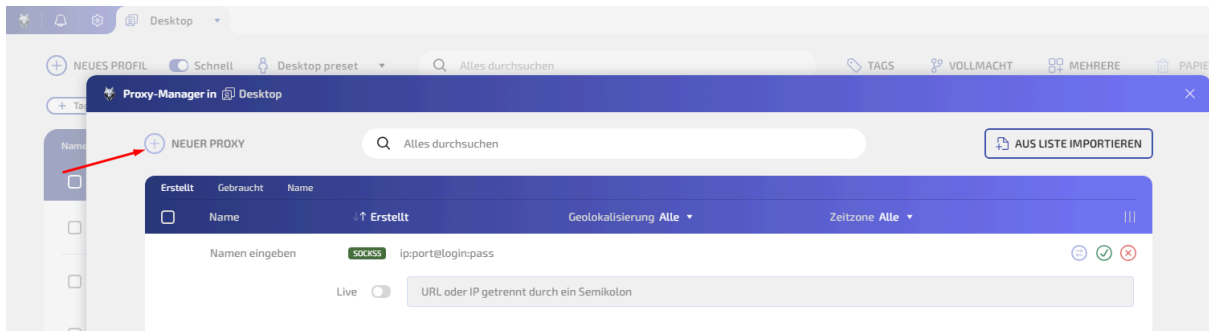

- Einen Namen eingeben (zur einfachen Suche)
- Typ auswählen (SOCKS5, HTTP usw.)
- Daten im Format host:port@login:password eingeben
- Bei Bedarf Live aktivieren — ein Feld für den IP-Rotationslink (relevant für mobile Proxys mit Rotation)

3. **Schritt 3.** Oder klicken Sie auf AUS LISTE IMPORTIEREN für den Massenimport — fügen Sie eine Liste von Proxys zeilenweise ein.

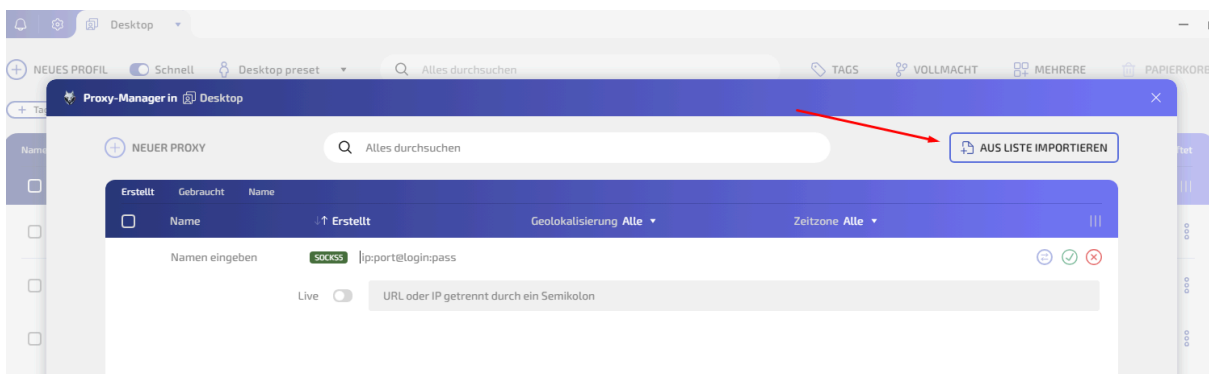

4. **Schritt 4.** Nach dem Hinzufügen sind Proxys über Methode 1 und Methode 2 verfügbar — durch Klicken auf das Proxy-Manager-Symbol in der Profilzeile oder im Bearbeitungsformular.

Wade Proxy: Integrierte WADE X Proxys — Verbinden und Aufladen

Wade Proxy — eigene saubere Proxys von WADE X mit Zahlung pro Traffic. Auf allen Tarifen verfügbar.

Konto > Proxy-Paket hinzufügen


Plan	Dauer	Verkehr	Preis	Preis pro GB	Button
MINI	1 Monat	10 GB	\$30	\$3/GB	ERNEUERN SIE
STARTER	1 Monat	30 GB	\$70	\$2.3/GB	KAUFEN
ADVANCED	1 Monat	80 GB	\$150	\$1.9/GB	KAUFEN
PREMIUM	1 Monat	160 GB	\$250	\$1.6/GB	KAUFEN

Die Schaltfläche zum Kauf von Proxys befindet sich unterhalb der Schaltfläche zur Verlängerung des WADE X-Plans.

- 2FA: Deaktiviert
- Abmelden
- Rechnungsstellung
- Empfehlungsprogramm
- WADE X-PLAN VERLÄNGERN
- PROXY-PAKET HINZUFÜGEN

Verwendung:

1. **Schritt 1.** Klicken Sie auf den Verbindungstyp in der Profilzeile oder öffnen Sie Profil bearbeiten → VERBINDUNG.

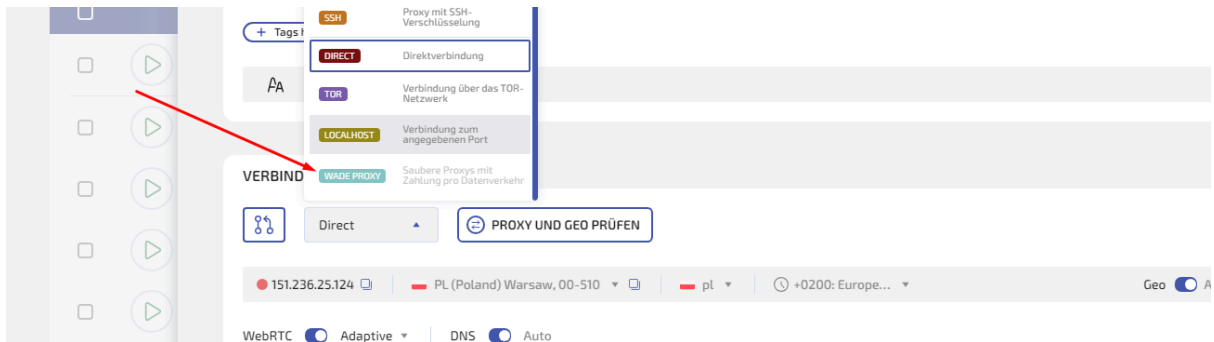

2. **Schritt 2.** Wählen Sie den Typ WADE PROXY (möglicherweise müssen Sie in der Liste nach unten scrollen).
3. **Schritt 3.** Wählen Sie ein Land und eine Stadt aus den verfügbaren Standorten. Über 190 Länder verfügbar.
4. **Schritt 4.** Speichern Sie das Profil.

Guthaben und Nutzungsstatistiken können im Konto unter Konto-Lizenz (Hauptkonto-Registerkarte) eingesehen werden.

Nicht genutzter Wade Proxy-Traffic verfällt bei der Verlängerung des Abonnements nicht. Wenn Sie beim selben Plan bleiben, wird das verbleibende Traffic-Volumen übertragen und dem neuen Paket hinzugefügt. Wenn Sie zu einem anderen Plan wechseln, geht das übrige Traffic-Volumen ebenfalls nicht verloren — es verbleibt im alten Paket und steht wieder zur Verfügung, wenn Sie dorthin zurückkehren.

Proxy-Verbindungsformat

Standardformat für die manuelle Eingabe:


host:port@login:password

Beispiel: 175.110.115.169:443@username:password

⚠ Der Proxy-Typ (HTTP, SOCKS5 usw.) wird in einem separaten Dropdown ausgewählt — er wird nicht in der Verbindungszeichenfolge angegeben.


So prüfen Sie einen Proxy in WADE X: Schnellprüfung und IP-Reputation

Schnellprüfung ohne Profilstart: Im Profilbearbeitungsformular klicken Sie auf **PROXY UND GEO PRÜFEN** — zeigt IP, Geolokation und Proxy-Status.
Tastenkürzel aus der Hauptliste: Ctrl+E.

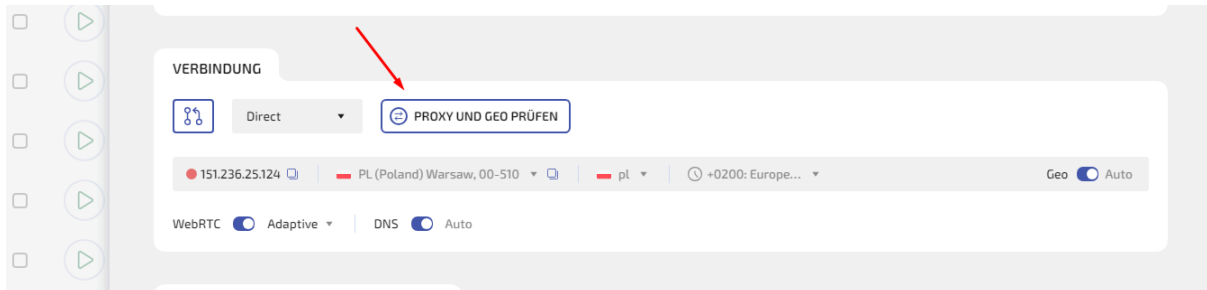

Vollständige Prüfung: Starten Sie das Profil und besuchen Sie whoer.net darin — die Proxy-IP sollte angezeigt werden, nicht Ihre echte IP. Zeigt auch Geolokation, WebRTC und DNS.

IP-Reputation prüfen: Registrieren Sie sich bei ipqualityscore.com, holen Sie einen API-Schlüssel und fügen Sie ihn in den WADE X Einstellungen hinzu — so können Sie die IP-Sauberkeit direkt in der Oberfläche prüfen.

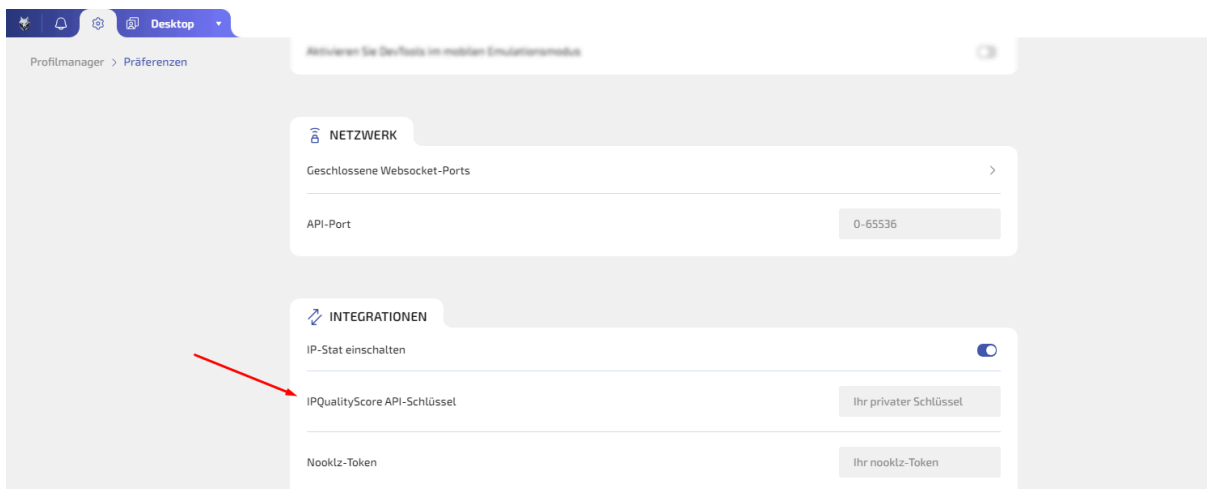

Proxy funktioniert nicht in WADE X: Ursachen und Lösungen

"Proxy hinzugefügt, IP hat sich nicht geändert"

- Profil neu starten
- Prüfen Sie, dass der Verbindungstyp nicht DIRECT ist
- **PROXY UND GEO PRÜFEN** — möglicherweise ist der Proxy nicht funktionsfähig
- Wenn ein VPN mit Split-Tunneling aktiviert ist — könnte es den Browser-Traffic abfangen und den Proxy umgehen. Deaktivieren Sie Split-Tunneling oder entfernen Sie `chrome.exe` aus der Liste

"Proxy funktioniert in einem anderen Browser, aber nicht in WADE X"

- Prüfen Sie den Proxy-Typ — möglicherweise wurde der falsche ausgewählt (HTTP statt SOCKS5 oder umgekehrt)
- Prüfen Sie ob das Antivirenprogramm die Verbindung blockiert — fügen Sie WADE X zu den Ausnahmen hinzu
- Schließen Sie Proxifiktoren (Proxifier, SocksEscort) — sie könnten Konflikte verursachen

"Proxy funktioniert in einem Profil, aber nicht in einem anderen"

Höchstwahrscheinlich liegt es an den Profileinstellungen — prüfen Sie den Verbindungstyp und das Proxy-String-Format im problematischen Profil.

Anzeichen eines schlechten Proxys:

- Zeitzone stimmt nicht mit der IP-Geolokation überein
- Hoher Fraud-Score auf IPQS
- IP ist auf Spam-Blacklists

Wenn Sie Hilfe beim Einrichten benötigen — wenden Sie sich an den WADE X-Support: t.me/WadeXTeam oder ask@wade.is