

如何在 WADE X 反检测浏览器中设置代理:完整指南

关于 [WADE X](#) 反检测浏览器中代理的完整指南:选择哪种类型、如何将代理添加到配置文件、Wade Proxy 以及常见问题。

为什么多账号管理需要代理

[WADE X](#) 不会自动更改您的 IP 地址——这需要代理来完成。没有代理,所有配置文件将从同一个真实 IP 运行,这使平台很容易检测并封禁您的账户。

主要规则:一个配置文件——一个固定代理。不要在同一配置文件中轮换代理——这会产生可疑的模式。

△ VPN 在多账号管理中不能替代代理。VPN 在系统级别同时更改所有应用程序的 IP 地址——因此所有反检测配置文件将再次共享同一个 IP。

住宅代理、移动代理还是数据中心代理——如何选择？

数据中心代理——价格低廉,但平台很容易检测到它们。这些 IP 地址大多已经在黑名单上,不适合严肃的工作。

住宅代理——来自真实互联网提供商的 IP,由普通用户在家庭设备上使用。平台信任度高。适合 Facebook、Google、Amazon、eBay。

移动代理——来自移动运营商的 IP。最高信任度。适合 Instagram、TikTok。数千名真实用户共享一个移动 IP——平台已经习惯了这一点。

实用规则:

- Facebook、Google、Amazon、eBay → 使用住宅代理
- Instagram、TikTok → 移动代理
- 切勿使用免费代理

HTTP 和 SOCKS5 代理:有什么区别,何时使用哪种？

HTTP 代理——仅适用于 HTTP/HTTPS 流量。不加密您与代理服务器之间的流量。设置更简单,适合大多数任务。

SOCKS5 代理——适用于任何流量,更加通用。重要说明:大多数 SOCKS5 代理目前仅在 TCP 模式下工作,即使提供商声称支持 UDP——也不要轻易相信。没有 UDP, QUIC 和 HTTP/3 协议将无法工作。

SSH 代理——带有 SSH 隧道加密的代理。为您与代理服务器之间的流量提供额外保护层。

✓ 如果您使用积极使用 QUIC 的平台——您需要支持真实 UDP 的 SOCKS5。

WADE X 反检测浏览器中的代理连接类型

WADE X 支持多种连接类型——选择取决于您的任务和使用的代理。

NOT SET——连接未设置。

SOCKS5——SOCKS 5 代理。

HTTP——HTTP 代理。

SSH——带有 SSH 加密的代理。

DIRECT——本地连接, 您的真实 IP。

TOR——通过 TOR 网络连接。

LOCALHOST——连接到指定端口。

WADE PROXY——按流量付费的干净代理。


△ **DIRECT** 仅用于诊断——在实际工作中, 网站会看到您的真实 IP, 并可能将其与其他配置文件关联。

如何在 WADE X 反检测浏览器中将代理添加到配置文件


方法一: 从配置文件列表(快速, 无需打开配置文件)

即使配置文件正在运行, 此方法也有效——代理会即时更改。

1. 第 1 步。在配置文件列表中找到您需要的配置文件。在配置文件行中, 您将看到连接类型标签——例如 DIRECT、HTTP、SOCKS5。

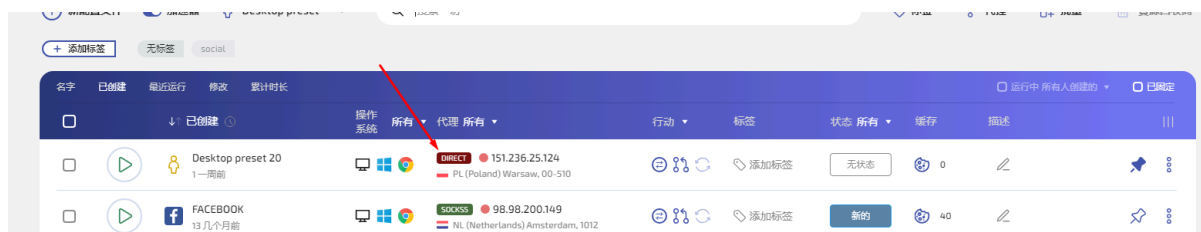


2. 第 2 步。点击该标签。将出现一个包含所有可用连接类型的下拉菜单。

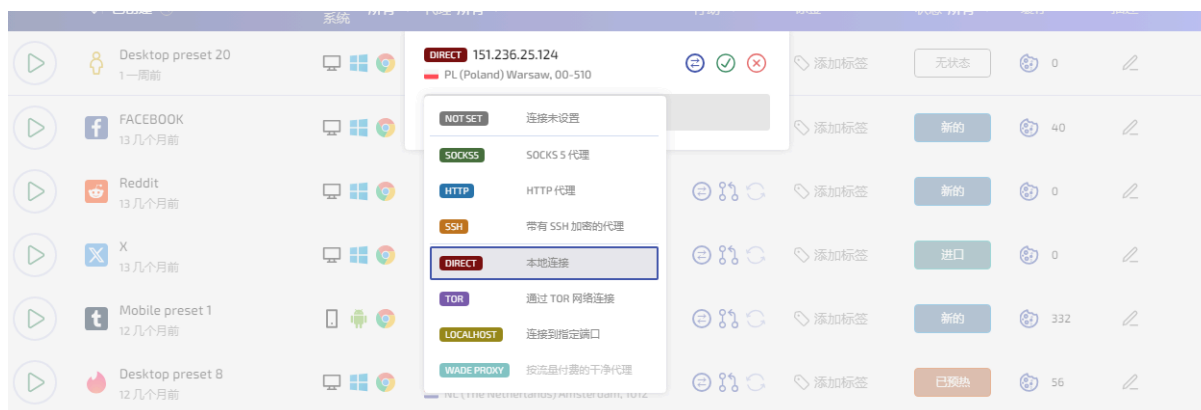

- 第 3a 步。如果手动输入代理: 选择类型 (SOCKS5 或 HTTP)。将出现一个输入字段——以 host:port@login:password 格式输入数据。点击勾选标记保存。



- 第 3b 步。如果从代理管理器选择: 点击输入字段旁边的代理管理器图标——将打开您之前添加的代理列表。一键选择您需要的代理。

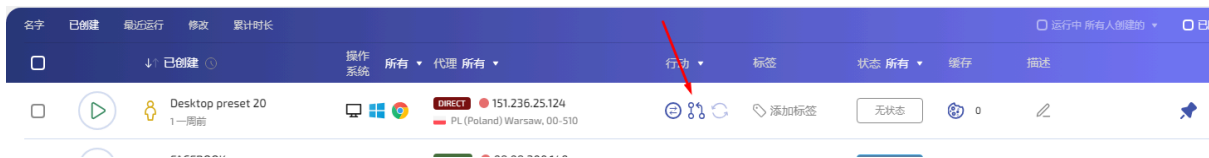

- 第 4 步。如果配置文件正在运行——更改立即生效, 无需重启。


方法二: 通过编辑配置文件

当您在配置代理的同时配置其他配置文件设置时使用。

- 第 1 步。从上下文菜单 (三个点) 选择编辑配置文件。



- 第 2 步。在打开的表单中, 转到连接部分。

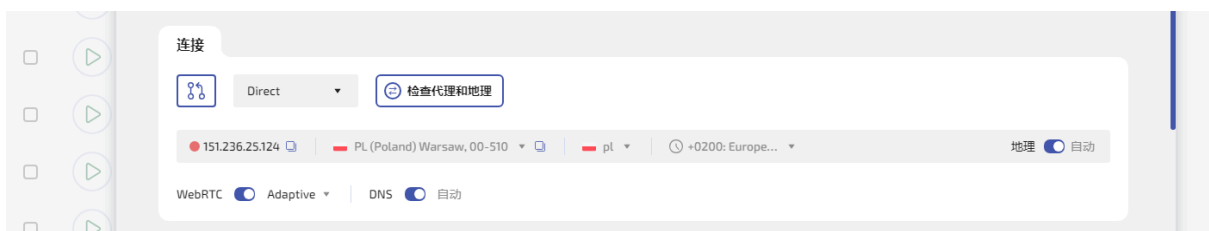

- 第 3a 步。如果手动输入: 在下拉菜单中选择连接类型 (SOCKS5、HTTP、SSH 等)。在旁边的字段中, 以 `host:port@login:password` 格式输入数据。



- 第 3b 步。如果从代理管理器选择: 点击下拉菜单左侧的图标。从列表中选择所需的代理。



- 第 4 步。点击检查代理和地理——系统将验证代理并显示 IP、国家、城市和时区。此步骤不启动配置文件。




- 第 5 步。点击保存或保存并运行以保存并立即启动配置文件。

在代理管理器中保存代理

如果您有很多代理或与团队合作, 这是最佳方法。一次添加所有代理——然后快速分配给各个配置文件。

- 第 1 步。点击顶部工具栏中的代理按钮。代理管理器将打开。

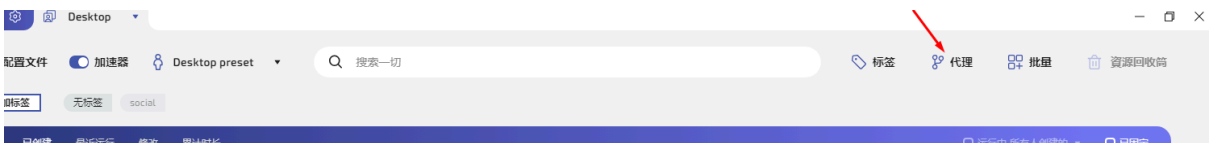

2. 第 2 步。点击新代理手动添加代理。



- 输入名称(便于搜索)
- 选择类型(SOCKS5、HTTP 等)
- 以 host:port@login:password 格式输入数据
- 如需要, 启用 Live——IP 轮换链接的字段(适用于带轮换的移动代理)


3. 第 3 步。或点击从列表导入进行批量导入——逐行粘贴代理列表。




4. 第 4 步。添加后, 代理可通过方法一和方法二选择——点击配置文件行或编辑表单中的代理管理器图标。

Wade Proxy: WADE X 内置代理——如何连接和充值

Wade Proxy——WADE X 自有的干净代理, 按流量计费。所有套餐均可使用。

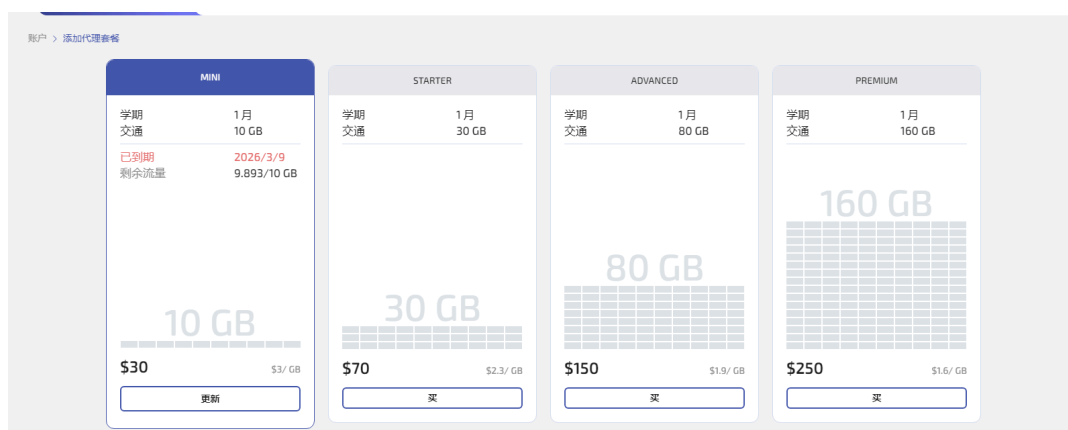


购买代理的按钮位于 WADE X 套餐续费按钮下方。

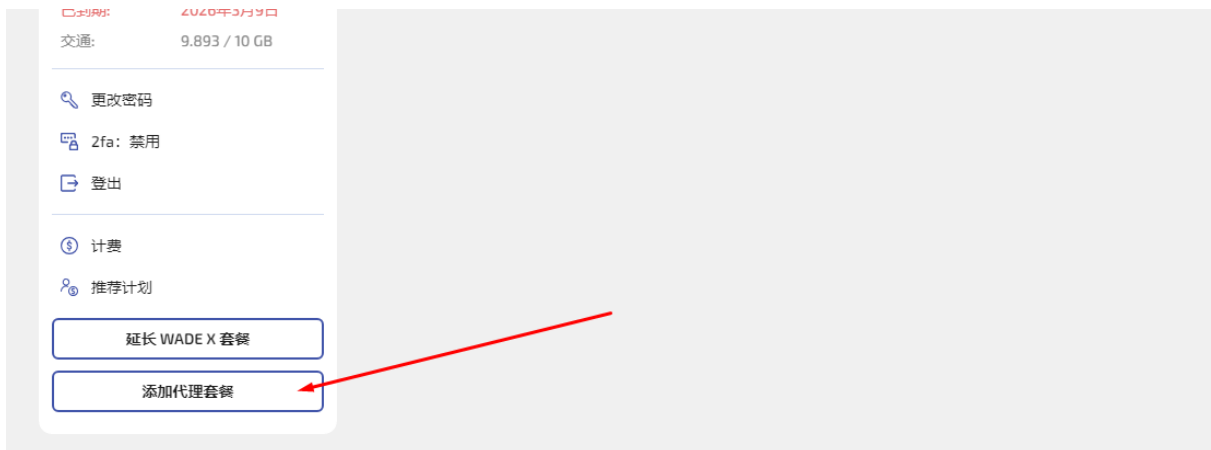

使用方法：

1. 第 1 步。点击配置文件行中的连接类型，或打开编辑配置文件 → 连接。

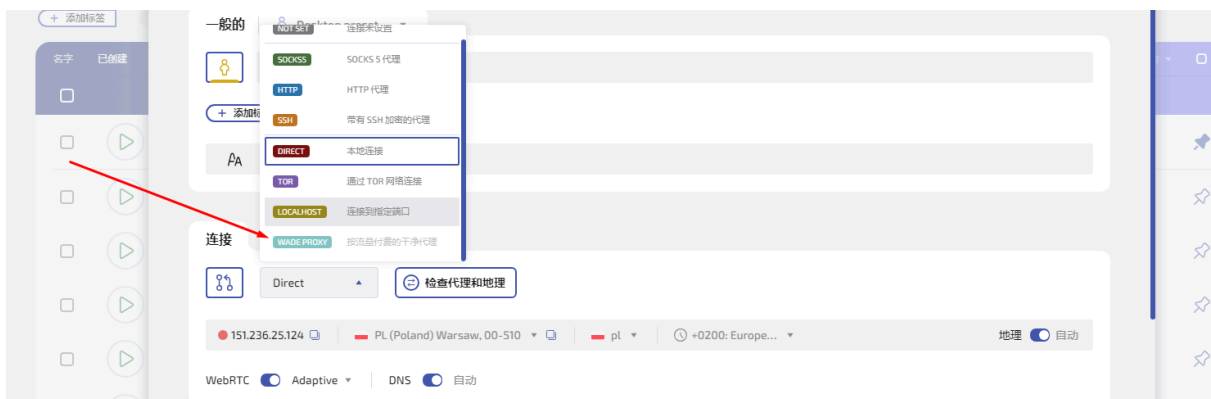

2. 第 2 步。选择 WADE PROXY 类型(可能需要在列表中向下滚动)。
3. 第 3 步。从可用位置中选择国家和城市。提供 190 多个国家。
4. 第 4 步。保存配置文件。

余额和使用统计数据可在账户的许可证管理下查看(账户主标签页)。

订阅续费时，未使用的 Wade Proxy 流量不会过期。如果您保持相同套餐，剩余流量将结转并添加到新套餐中。如果您切换到不同套餐，剩余流量也不会丢失——它保留在旧套餐中，如果您回到该套餐，将再次可用。

代理连接格式

手动输入的标准格式：


host:port@login:password

示例：175.110.115.169:443@username:password

△ 代理类型 (*HTTP*、*SOCKS5* 等) 在单独的下拉菜单中选择——不包含在连接字符串中。


如何在 **WADE X** 中检查代理:快速检查和 IP 信誉

不启动配置文件的快速检查: 在配置文件编辑表单中, 点击检查代理和地理——将显示 IP、地理位置和代理状态。主列表中的快捷键: *Ctrl+E*。

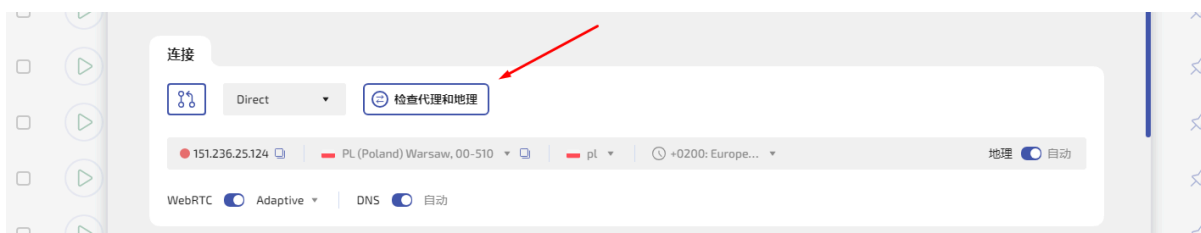

完整检查: 启动配置文件并在其中访问 *whoer.net*——应显示代理 IP, 而不是您的真实 IP。还将显示地理位置、WebRTC 和 DNS。

IP 信誉检查: 在 *ipqualityscore.com* 注册, 获取 API 密钥并在 WADE X 设置中添加——这样您就可以直接在界面中检查 IP 的清洁度。

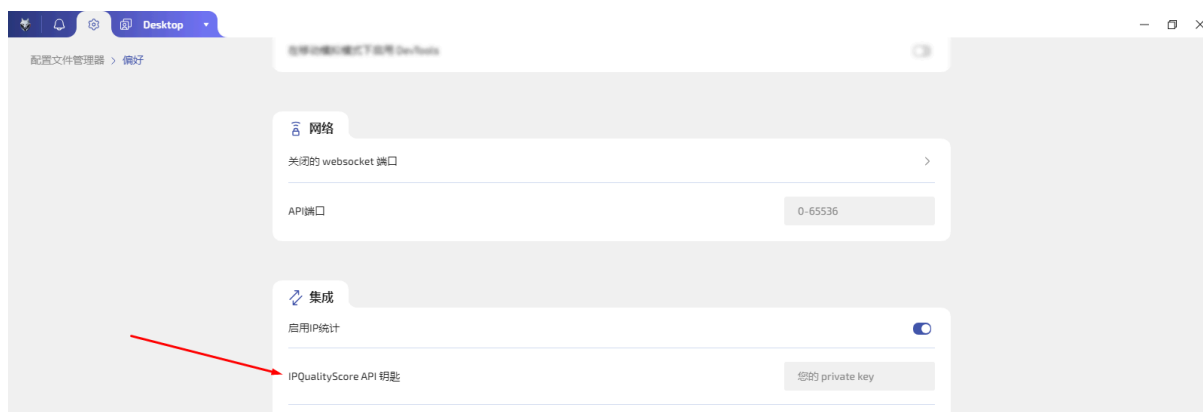

WADE X 中代理不工作:原因和解决方案

"添加了代理, IP 没有改变"

- 重启配置文件
- 检查连接类型是否不是 *DIRECT*
- 检查代理和地理 —
- 如果启用了带分流的 VPN——它可能正在拦截浏览器流量, 绕过代理。禁用分流或从其列表中删除 *chrome.exe*

"代理在其他浏览器中工作但在 **WADE X** 中不工作"

- 检查代理类型——您可能选择了错误的类型 (*HTTP* 而不是 *SOCKS5*, 或者反之)

- 检查防病毒软件是否阻止连接——将 WADE X 添加到例外列表
- 关闭代理工具 (Proxifier、SocksEscort)——它们可能会产生冲突

"代理在一个配置文件中工作但在另一个中不工作"

很可能是配置文件设置问题——检查有问题的配置文件中的连接类型和代理字符串格式。

劣质代理的迹象：

- 时区与 IP 地理位置不匹配
- IPQS 上的欺诈分数高
- IP 在垃圾邮件黑名单上

如果您需要设置方面的帮助——请联系 WADE X 支持：t.me/WadeXTeam 或 ask@wade.is